

Fondital FORMENTERA PRO CTN

Gas Heizwert Kombitherme

Fondital FORMENTERA PRO CTN 24KW




Vorteile auf einen Blick:

- Wartungsfreundlich, alle Bauteile von vorne zugänglich
- Hocheffiziente Umwälzpumpe
- Für Erd- und Flüssiggas (über Umrüstsatz)
- Kompakte Abmaße
- Inkl. MAG 7 Liter

Regelung mit Touch-Screen Oberfläche

- Einfache und intuitive Bedienung
- Für einen direkten Heizkörper- oder Fußbodenheizkreis
- Digitale Anzeige des Anlagendrucks.
- Multifunktionsrelais zur Ansteuerung einer externer Umwälzpumpe, Solar-Umwälzpumpe oder Alarmausgang.
- Möglichkeit zum Anschluß einer Fernbedienung über OpenTherm oder eines Raumthermostates
- Witterungsgeführter Betrieb über Außenfühler (Zubehör).

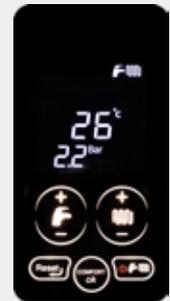

TOUCH-SCREEN BEDIEN-OBERFLÄCHE



- ▶ Integrierte Zeitschaltuhr
- ▶ Einstellen der Uhrzeit, Wochentag und der Raumsolltemperatur
- ▶ Tagprogramm und Nachtabsenkung
- ▶ Wochenprogramm
- Warmwasser-Komfortfunktion

Verfügbare Modelle:

24

Modell	Gas-Kategorie	WÄRMELEISTUNG		Energieeffizienzklassen		Maße TxBxH	Gewicht Kg
		Nennleistung kW	Warmwasserbereitung (ΔT 30°C)	Raumheizung	Warmwasserbereitung		
PRO CTN 24	ERDGAS	23,4	23,4	C	B XL	420x750x315	35,5
	Flüssiggas						

ANSCHLÜSSE:

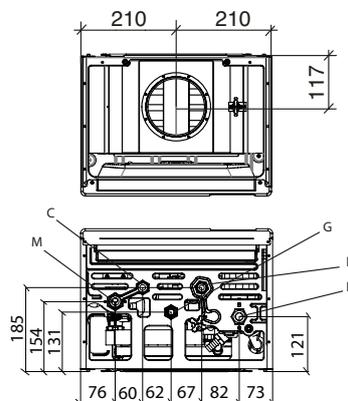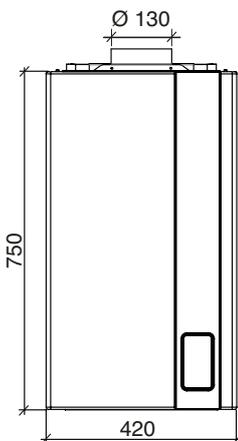

M Vorlauf- Heizkreis: (3/4")
C Warmes Brauchwasser: (1/2")
G Gas: (1/2")

F Kaltes Brauchwasser: (1/2")
R Rücklauf - Heizkreis: (3/4")

Technische Daten		PRO CTN 24
Nennwärmeleistung	kW	23
Nennwärmeleistung max. 80/60°C	kW	23,4
Nennwärmeleistung Warmwasserbetrieb	kW	25,5
Wirkungsgrad bei 30%, 30 °C Rücklauftemperatur	%	93,9
Nominal heat output (80-60°C) (Pn)	kW	23,4
Nox-Klasse		6
Zulässiger Anschlussdruck Erdgas E,LL	mbar	17,5-23
Zulässiger Anschlussdruck Flüssiggas	mbar	42,5-57,5
Geräteart		B11, BS
Abgasanschluss	mm	130
Betriebsdruck Heizung max.	bar	3
Betriebsdruck Sanitär max.	bar	6
DHW temperature range	°C	35-57
Spezifischer Durchfluss Warmwasser ΔT 30 K	l/min	11,3
Vorlauftemperatur max.	°C	78
Temperaturbereich Warmwasser	°C	35-57
Elektroanschluss	V/Hz	230/50
Leistungsaufnahme max.	W	57
Schutzart	IP	X5D
Zulassung CE-51CN4239/ED, CE-51CN4240DR/ED		78
Maße	T x B x H	315 x 420 x 750
Gewicht	kg	35,5



Wie kann man die Energieeffizienz verbessern?

	Zubehör	Energieeffizienzverbesserung	Artikel-Nr.
Option 1	Aussentemperaturfühler	2%	0SONDAES01
Option 2	Fernbedienung	3%	0CREMOTO04
Option 3	Raumtemperaturfühler	3%	0KITSAMB00
Option 4	Aussentemperaturfühler + Fernbedienung	4%	0CREMOTO04 0SONDAES01
Option 5	Aussentemperaturfühler + Raumtemperaturfühler	4%	0SONDAES01 0KITSAMB00

